

CARACTÉRISTIQUES

- Entraînement par 2 moteurs.
- Spiralo 25 : entraînement par 1 moteur.
- Trois minuteries pour la direction inverse et pour les vitesses 1 et 2.
- Construction solide.
- Commande digitale.
- Durée de pétrissage courte avec excellent résultat.
- Interrupteur pour fonctionnement manuel ou digital.

FEATURES

- Two-motor drive.
- Spiralo 25 : single-motor drive.
- Three timers for reverse direction and for speed 1 and 2.
- Sturdy construction.
- Digital control.
- Short mixing time with excellent kneading result.
- Switch for manual or automatic function.

EIGENSCHAPPEN

- Aandrijving door 2 motoren.
- Spiralo 25: aandrijving door 1 motor.
- Drie timers voor de omgekeerde draairichting en voor snelheid 1 en 2.
- Stevige constructie.
- Digitale bediening.
- Korte kneedtijd met uitstekend resultaat.
- Schakelaar manuele of automatische werking.



Interrupteur pour
fonctionnement manuel
ou automatique.

Switch for manual or
automatic function

Schakelaar manuele of
automatische werking

Capot ou grille de sécurité
avec amortisseur.

Safety hood or grid
with damper.

Veiligheidskap of -rooster
voorzien van demper.

Option:
grille de sécurité.

Option:
safety grid.

Optie:
veiligheidsrooster.

Capuchons de
protection.

Protection caps.


Beschermkapjes.

Monté sur roulettes, facile à déplacer.


Mounted on castors, easily movable.

Gemonteerd op wieltjes,
makkelijk te verplaatsen.

VUE LATÉRALE | SIDE VIEW | ZIJAAZICHT

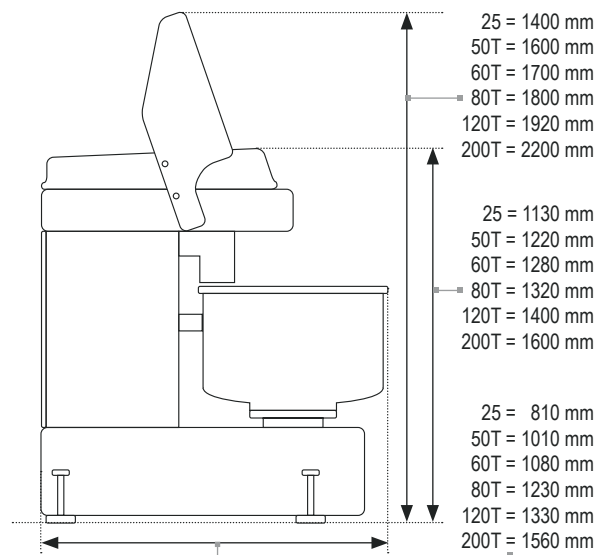

VUE DE FACE | FRONT VIEW | VOORAANZICHT

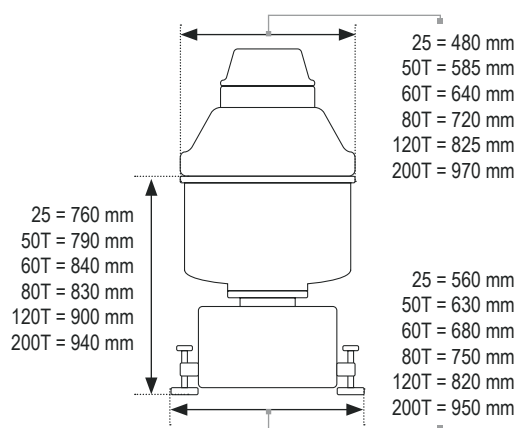

25

50T

60T

80T

120T

200T

SPIRALO

CAPACITÉ FARINE | FLOUR CAPACITY | BLOEMCAPACITEIT
50% d'eau | 50% water | 50% water

CAPACITÉ PÂTE | DOUGH CAPACITY | DEEGCAPACITEIT

COULAGE | LIQUID CAPACITY | VLOEISTOF CAPACITEIT

PUISSANCE MOTEUR | MOTOR POWER | MOTORVERMOGEN

Spirale | Spiral | Spiraal

Cuve | Bowl | Kuip

VALEUR FUSIBLE À 380V | BREAKER VALUE AT 380V | AFZEKERING BIJ 380V

Trs/Min à 50 Hz | R.P.M. at 50 Hz | Omw/min bij 50 Hz
1re/2ième vitesse | 1st/2nd gear | 1ste/2de snelheid

POIDS NET MACHINE | NET WEIGHT MACHINE | NETTOGEWICHT MACHINE

VOLTAGE | VOLTAGE | SPANNING

2 - 15 kg

4 - 30 kg

4 - 40 kg

4 - 50 kg

6 - 75 kg

10 - 120 kg

3 - 25 kg

6 - 50 kg

6 - 60 kg

6 - 80 kg

9 - 120 kg

15 - 200 kg

1 - 8 L

2 - 15 L

2 - 20 L

2 - 25 L

3 - 40 L

5 - 60 L

2,2 kW

3 kW

4,12 kW

4,5 kW

6 kW

12 kW

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

0,55 kW

1,5 kW

16 A

16 A

20A

20 A

32 A

50 A

140/280

135/270

135/270

125/250

110/220

98/196

140 kg

320 kg

350 kg

390 kg

610 kg

1300 kg

 x 230/400V 50Hz