

Armoires 700 - 600x400 FROID STATIQUE/VENTILÉ


Commutable



FROID STATIQUE



FROID VENTILÉ

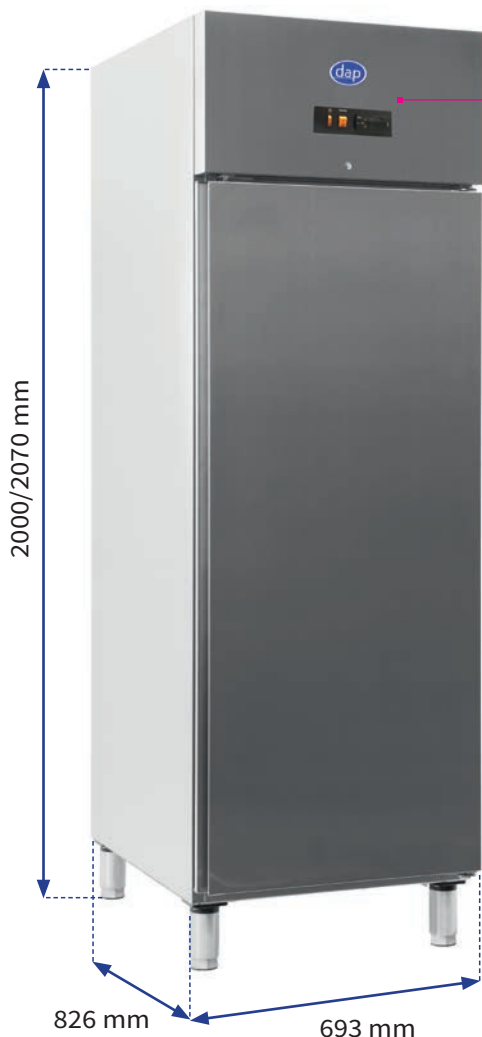

SERRURE, ÉCLAIRAGE
ET GROUPE TROPICALISÉ

NOUVEAUTÉ

- Intérieur/Extérieur inox 18/10 sauf dos extérieur
- Panneau de contrôle électronique avec alarme pour signaler une ouverture de porte prolongée
- Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
- Pieds inox réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques clipsables
- Isolation 50 mm
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Évaporation automatique des eaux de condensats
- Porte réversible avec retour automatique
- Angles intérieurs arrondis
- Groupe logé tropicalisé
- Gaz R290
- Froid commutable statique / ventilé pour la version TN et froid ventilé pour la version BT
- Éclairage LED
- Serrure
- Capacité maxi 20 niveaux
- Pas de 70 mm
- Non adapté pour le blocage de pâte
- Dotation 20 paires de glissières par porte

Armoire acier inox

ARIP SV 700 TN (+)

ARIP 700 BT (-) (en froid ventilé non commutable)

Armoire acier inox avec porte vitrée

ARIP SV 700 TN PV (+)

DIMENSIONS	L 693 x P 826 x H 2000/2070 mm
POIDS	163 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
TEMPÉRATURE POUR BT	-18°C / -22°C
VOLUME BRUT	584 Litres
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TN	176 Watts
PUISSANCE FRIGO À -30°C POUR BT	364 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN	192 Watts
PUISSANCE ABSORBÉE POUR BT	720 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique

DOTATION




20 PAIRES DE
GLISSIÈRES

Capacité 20 niveaux

ACCESSOIRES

Grille plastifiée
600x400



REF.

AC/GP-PAT

"L" Glissières en acier
Inox Pâtisserie



REF.

ACF/GA-ARIP

2 roulettes avec frein
et 2 roulettes sans frein



REF.

AC/R 7-14