

# PANIFORM

- ✓ Farineur intégré
- ✓ Gestion de la pression et du temps de tassage
- ✓ Cycle de tassage et de découpe automatique
- ✓ Cycle de décompression automatique de la pâte
- ✓ Remontée automatique des pâtons lors de l'ouverture du capot ou de la grille
- ✓ Accroche automatique du support de grilles



Division en cuve jusqu'à 900 pces/heure

Division formage jusqu'à 3000 pces/heure\*

\*selon type de grille utilisée




Vendu sans grille

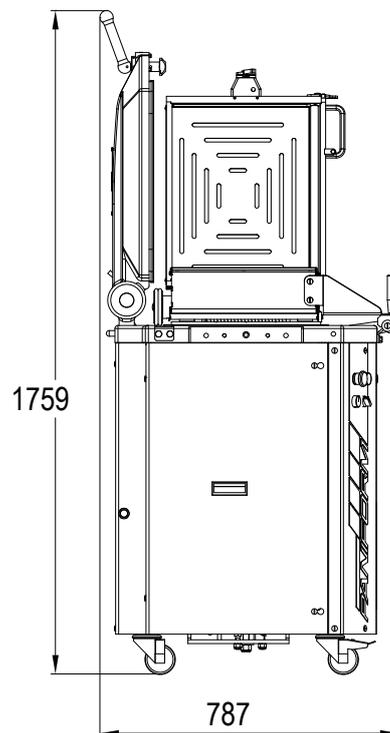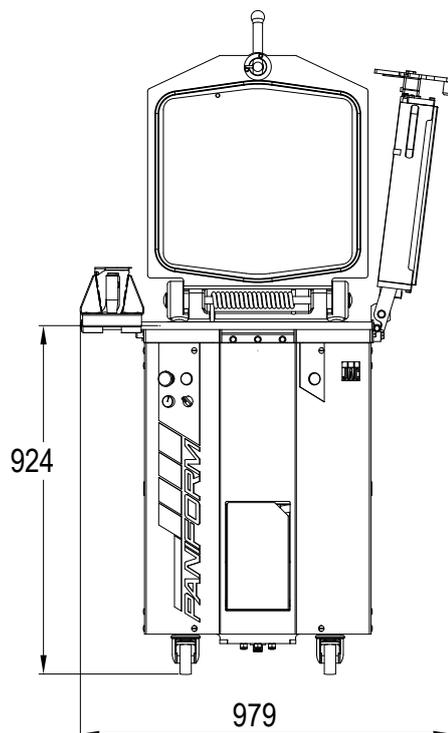

## StressControl

NEW

Pour une meilleure gestion du dégazage. **Pression de découpe** et **pression de tassage** différenciées.

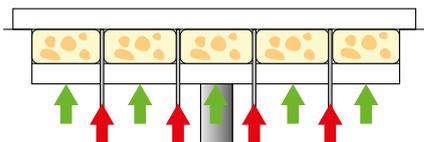

click&cut!

Système de changement rapide et ergonomique de grille



## Easyflour

Farineur intégré Easyflour breveté  
Permet de fariner la cuve d'un simple mouvement linéaire



Easy Clean

Traitement Easy Clean des taloches en fonte  
Ce traitement extrêmement résistant est imprégné dans la matière, ses qualités anti-adhérentes exceptionnelles s'améliorent avec l'utilisation.



## Fullmatic

Système Stress Control, pression de tassage et de découpe différencié.

Gestion de la pression et du temps de tassage  
Permet d'obtenir un tassage optimal sans dégazer la pâte.

Cycle de tassage et de découpe automatique

Remontée automatique des pâtons et mode nettoyage des couteaux de cuve



Réglage de la pression  
Pour ne pas stresser la pâte



## Easylock

Accroche automatique du support de grilles Lors de sa fermeture, le support grille se verrouille automatiquement et lance le cycle auto de division.



Carrosserie, cuve et couteaux inox  
Avec remontée automatique des couteaux pour un entretien aisé.

### CARACTERISTIQUES

### PANIFORM

Dimensions des cuves (Lxlxh) en mm	460 x 387 x 125
Dimensions des taloches (Lxl) en mm	115 x 75
Poids min / max des patons en gr	150 / 950
Capacité de la cuve en kg	19
Poids min / max en gr en position 10 divisions (option)	300 / 1.900
Puissance moteur en kW	1,5
Poids net en kg (encadrement compris)	285
<b>Easyflour</b>	•
<b>Fullmatic</b>	•
<b>Easylock</b>	•
<b>click&amp;cut!</b>	•
<b>Easy Clean</b>	•
Gestion de la pression et du temps de tassage	•
Cycle de décompression automatique de la pâte	•
Remontée automatique des couteaux	•
Mode nettoyage des couteaux de cuve	•
Système anti-projection et de récupération de farine	•
Carrosserie, cuve et couteaux inox	•

### AU CHOIX

Type d'alimentation	230V Triphasé 400V Triphasé
---------------------	--------------------------------


### OPTIONS

10 / 20 divisions	•
Porte grille droit ou gauche	•
Extension porte grille	•
Plaque tassage pour demi grilles	•
Alimentation 230-380V triphasé 60HZ	•
Emballage caisse en bois (prix net)	•
Formation 2 jours (prix net)*	•



Option

Porte grille gauche et/ou droit



Option

10 / 20 divisions  
Permet de travailler en  
10 divisions (230mm x 75mm)  
ou 20 divisions (115mm x 75mm).



**Le catalogue de grilles  
formeuses propose  
plus de 100 grilles  
différentes: vous avez  
le choix!**