

NOUVELLES TABLES RÉFRIGÉRÉS

FAIBLE PROFONDEUR – 600 MM

POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400



VERSION NOIRE OU BLANCHE
CONÇUE POUR VOTRE
ESPACE DE VENTE

VERSION INOX
CONÇUE POUR VOTRE
LABORATOIRE



TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

**NOUVEAUTÉ
2024**

SPÉCIFICITÉS

- Faible profondeur : 600 mm
- Existe en 3 finitions : INOX, laqué blanc et laqué noir
- Froid statique

PRÉCONISATION

- Une gamme adaptée pour le stockage des produits fini aussi bien pour les laboratoires exigus que pour l'espace de vente

“ **UNE TABLE RÉFRIGÉRÉE ADAPTÉE AUX
MAGASINS AVEC UNE PROFONDEUR HORS
TOUT DE 600 MM QUI S'ALIGNERA AUX
PANETIÈRES ET AUX MEUBLES ARRIÈRE.** ”



TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

GAMME NEXT

FROID STATIQUE - POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM


Marbre blanc
compact



Marbre noir
zimbabwé



- ✓ DISPONIBLE AVEC DESSUS EN INOX, EN GRANIT NOIR ZIMBABWÉ, OU EN MARBRE BLANC COMPACT
- ✓ DISPONIBLE AVEC GROUPE LOGÉ OU SANS GROUPE
- ✓ POUR GRILLES PÂTISSIÈRES 600 X 400 MM



- Carrosserie intérieur, extérieur en inox (sauf arrière et compartiment technique)
- Dos en acier galvanisé
- Porte en inox épaisseur 60 mm avec poignée encastrée
- Ouverture de porte à 90° avec fermeture automatique à 45°
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Dessus épaisseur 30 mm
- Pieds réglables en hauteur (mini 103 / maxi 165 mm) et démontables
- Hauteur hors tout sans pieds : 750 mm


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Froid statique
- Température -1°C / +7°C, classe 4M2
- Groupe logé : Gaz R290 - détente par capillaire
- Sans groupe : Gaz R452 - détendeur thermostatique monté
- Régulation électronique Dixell avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des condensats par gaz chaud en groupe logé
- Évacuation des eaux de condensats par raccordement au réseau d'eau usées ø16 mm
- Isolation : mousse de polyuréthane injectée (40 kg/m³), épaisseur 60 mm
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres avec prise européenne 230/1/T
- Capacité maxi : 15 niveaux par porte (espacement 30 mm)
- Crémaillères inox démontables sans outils
- Dotation d'origine : 12 glissières par porte

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM


GAMME NEXT

PLANS DE COUPE AVEC GROUPE

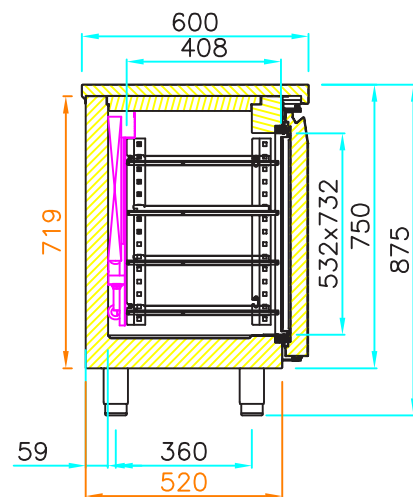


Escala / Écaille : 1/20



TP1PNXT600

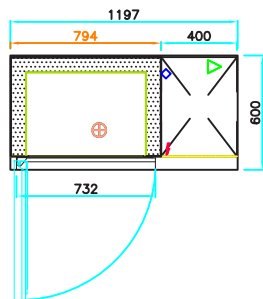



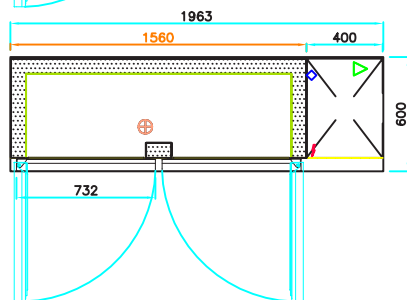

TP2PNXT600

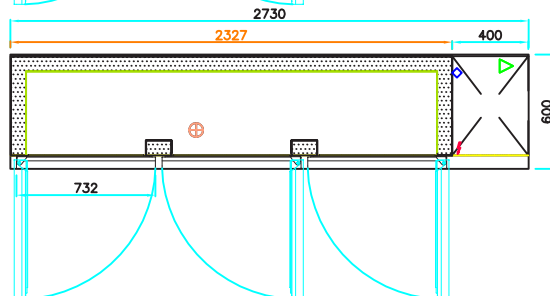

TP3PNXT600





-  Boitier électrique
-  Tubes frigorifiques
-  Tuyau d'évacuation des eaux de dégivrage
-  Alimentation électrique


TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

GAMME NEXT


PLANS DE COUPE SANS GROUPE

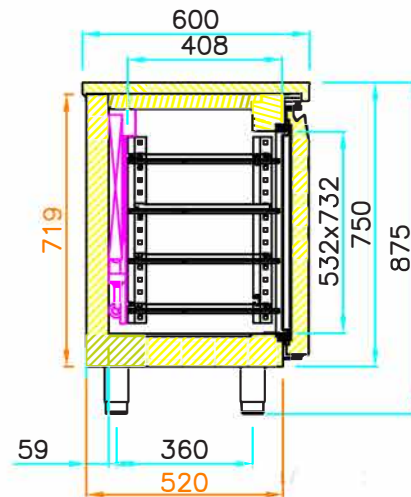


TP1PNXT600SG





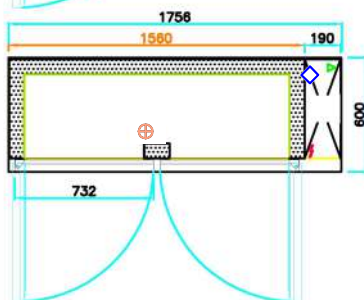

TP2PNXT600SG

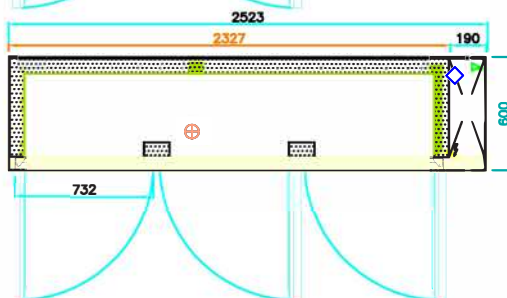

TP3PNXT600SG



-  Boitier électrique
-  Tubes frigorifiques
-  Tuyau d'évacuation des eaux de dégivrage
-  Alimentation électrique



TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

GAMME NEXT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES - FINITION INOX


AVEC GROUPE



RÉF.	PORTES	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ* PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)
TP1PNXT600	1	-1°C/+7°C	7	343	192	1197 x 600 x 850 / 915
TP2PNXT600	2	-1°C/+7°C	14	572	314	1963 x 600 x 850 / 915
TP3PNXT600	3	-1°C/+7°C	21	699	361	2730 x 600 x 850 / 915

* Espace de 60 mm entre chaque niveau

DESSUS INOX		DESSUS MARBRE BLANC COMPACT		DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TP1PNXT600	--	TP1PNXT600TABMBC	--	TP1PNXT600TABGNZ	--
TP2PNXT600	--	TP2PNXT600TABMBC	--	TP2PNXT600TABGNZ	--
TP3PNXT600	--	TP3PNXT600TABMBC	--	TP3PNXT600TABGNZ	--



SANS GROUPE



RÉF.	PORTES	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ* PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)
TP1PNXT600SG	1	-1°C/+7°C	7	343	-	990 x 600 x 850 / 915
TP2PNXT600SG	2	-1°C/+7°C	14	572	-	1756 x 600 x 850 / 915
TP3PNXT600SG	3	-1°C/+7°C	21	699	-	2523 x 600 x 850 / 915

* Espace de 60 mm entre chaque niveau

DESSUS INOX		DESSUS MARBRE BLANC COMPACT		DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TP1PNXT600SG	--	TP1PNXT600SGTABMBC	--	TP1PNXT600SGTABGNZ	--
TP2PNXT600SG	--	TP2PNXT600SGTABMBC	--	TP2PNXT600SGTABGNZ	--
TP3PNXT600SG	--	TP3PNXT600SGTABMBC	--	TP3PNXT600SGTABGNZ	--

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

GAMME NEXT

OPTIONS ET ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	AVEC GROUPE	SANS GROUPE
		PRIX € HT	PRIX € HT
TECGLINV	Groupe inversé	--	--
TECEC300	Évier carré 300 x 300 x 150 mm (uniquement pour modèle avec groupe)	--	--
TECRM	Robinet mitigeur (uniquement pour modèle avec groupe)	--	--
TECPLLB	Kit roulettes Ø 130 mm	--	--
TECFAC	Serrure par porte	--	--
TECKG	Paire de glissières supplémentaires	--	--
TECPLLI	Plinthe latérale INOX	--	--
TECPLI	Plinthe frontale INOX pour modèle 1 porte	--	--
TECPLI	Plinthe frontale INOX pour modèle 2 portes	--	--
TECPLI	Plinthe frontale INOX pour modèle 3 portes	--	--
TECDOSS	Dossier INOX pour modèle 1 porte	--	--
TECDOSS	Dossier INOX pour modèle 2 portes	--	--
TECDOSS	Dossier INOX pour modèle 3 portes	--	--
TP1PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 1 porte	--	--
TP2PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 2 portes	--	--
TP3PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 3 portes	--	--

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

GAMME NEXT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES - FINITION LAQUÉ BLANC


AVEC GROUPE



RÉF.	PORTES	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ* PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)
TP1PNXT600B	1	-1°C/+7°C	7	343	192	1197 x 600 x 850 / 915
TP2PNXT600B	2	-1°C/+7°C	14	572	314	1963 x 600 x 850 / 915
TP3PNXT600B	3	-1°C/+7°C	21	699	361	2730 x 600 x 850 / 915

* Espace de 60 mm entre chaque niveau

DESSUS MARBRE BLANC COMPACT	
RÉF.	PRIX € HT
TP1PNXT600B	--
TP2PNXT600B	--
TP3PNXT600B	--




SANS GROUPE



RÉF.	PORTES	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ* PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)
TP1PNXT600BSG	1	-1°C/+7°C	7	343	-	990 x 600 x 850 / 915
TP2PNXT600BSG	2	-1°C/+7°C	14	572	-	1756 x 600 x 850 / 915
TP3PNXT600BSG	3	-1°C/+7°C	21	699	-	2523 x 600 x 850 / 915

* Espace de 60 mm entre chaque niveau

DESSUS MARBRE BLANC COMPACT	
RÉF.	PRIX € HT
TP1PNXT600BSG	--
TP2PNXT600BSG	--
TP3PNXT600BSG	--



TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

GAMME NEXT

OPTIONS ET ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	AVEC GROUPE	SANS GROUPE
		PRIX € HT	PRIX € HT
TECGLINV	Groupe inversé	--	--
TECEC300	Évier carré 300 x 300 x 150 mm (uniquement pour modèle avec groupe)	--	--
TECRM	Robinet mitigeur (uniquement pour modèle avec groupe)	--	--
TECPLLB	Kit roulettes Ø 130 mm	--	--
TECFAC	Serrure par porte	--	--
TECKG	Paire de glissières supplémentaires	--	--
TECPLLB	Plinthe latérale laquée blanc	--	--
TECPLLB	Plinthe frontale laquée blanc pour modèle 1 porte	--	--
TECPLLB	Plinthe frontale laquée blanc pour modèle 2 portes	--	--
TECPLLB	Plinthe frontale laquée blanc pour modèle 3 portes	--	--
TECDOSS	Dossier INOX pour modèle 1 porte	--	--
TECDOSS	Dossier INOX pour modèle 2 portes	--	--
TECDOSS	Dossier INOX pour modèle 3 portes	--	--
TP1PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 1 porte	--	--
TP2PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 2 portes	--	--
TP3PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 3 portes	--	--

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

GAMME NEXT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES - FINITION **LAQUÉ NOIR**


AVEC GROUPE



RÉF.	PORTES	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ* PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)
TP1PNXT600N	1	-1°C/+7°C	7	343	192	1197 x 600 x 850 / 915
TP2PNXT600N	2	-1°C/+7°C	14	572	314	1963 x 600 x 850 / 915
TP3PNXT600N	3	-1°C/+7°C	21	699	361	2730 x 600 x 850 / 915

* Espace de 60 mm entre chaque niveau

DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	
RÉF.	PRIX € HT
TP1PNXT600N	--
TP2PNXT600N	--
TP3PNXT600N	--




SANS GROUPE



RÉF.	PORTES	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ* PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)
TP1PNXT600NSG	1	-1°C/+7°C	7	343	-	990 x 600 x 850 / 915
TP2PNXT600NSG	2	-1°C/+7°C	14	572	-	1756 x 600 x 850 / 915
TP3PNXT600NSG	3	-1°C/+7°C	21	699	-	2523 x 600 x 850 / 915

* Espace de 60 mm entre chaque niveau

DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	
RÉF.	PRIX € HT
TP1PNXT600NSG	--
TP2PNXT600NSG	--
TP3PNXT600NSG	--



TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

GAMME NEXT

OPTIONS ET ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	AVEC GROUPE	SANS GROUPE
		PRIX € HT	PRIX € HT
TECGLINV	Groupe inversé	--	--
TECEC300	Évier carré 300 x 300 x 150 mm (uniquement pour modèle avec groupe)	--	--
TECRM	Robinet mitigeur (uniquement pour modèle avec groupe)	--	--
TECPLLB	Kit roulettes Ø 130 mm	--	--
TECFAC	Serrure par porte	--	--
TECKG	Paire de glissières supplémentaires	--	--
TECPLLN	Plinthe latérale laquée noir	--	--
TECPLLN	Plinthe frontale laquée noir pour modèle 1 porte	--	--
TECPLLN	Plinthe frontale laquée noir pour modèle 2 portes	--	--
TECPLLN	Plinthe frontale laquée noir pour modèle 3 portes	--	--
TECDOSS	Dossieret INOX pour modèle 1 porte	--	--
TECDOSS	Dossieret INOX pour modèle 2 portes	--	--
TECDOSS	Dossieret INOX pour modèle 3 portes	--	--
TP1PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 1 porte	--	--
TP2PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 2 portes	--	--
TP3PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 3 portes	--	--



SERVICE COMMERCIAL

BUREAU D'ÉTUDES

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

SERVICE COMPTABILITÉ